

SENSORES DE  
**TORQUE**


# SENSORES DE TORQUE



## TRH 300

La familia de sensores TRH300 tiene un herramental hexagonal utilizado para la mayoría de aplicaciones auditables de perno.

Este modelo es compatible con cualquier instrumento de verificación o amplificador para equipos basados en galgas extensiométricas.

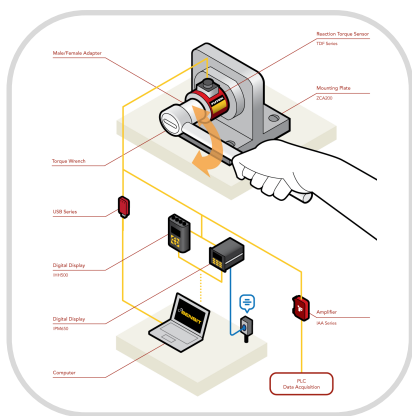

Desde 2 Nm  
hasta 20 Nm

360°  
Rotativo


# SENSORES DE TORQUE



## TRH 605

La familia de sensores TRH605 tiene un herramental hexagonal utilizado para la mayoría de aplicaciones auditables de perno.

Este modelo incluye un encoder y salida amplificada para una lectura fácil en la mayoría de los instrumentos.

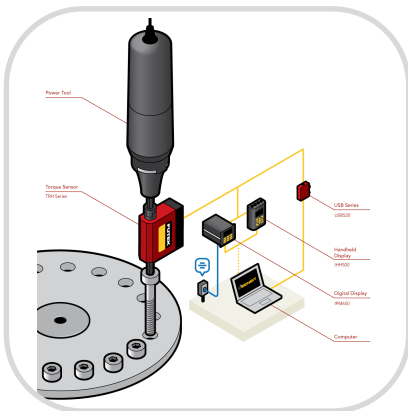

Desde 0.5 Nm  
hasta 18 Nm

